

# 中石化盘州市石油分公司双红加油站一站竣工 环境保护验收监测报告

建设单位：           中国石化销售有限公司贵州六盘水石油分公司          

编制单位：                                 贵州中鑫检测技术有限公司                                

2019 年 11 月

建设单位：中国石化销售有限公司贵州六盘水石油分公司

法人代表：张琦

电话：15286046034

传真：/

邮编：553537

地址：两河经济开发区打浪旁

编制单位：贵州中鑫检测技术有限公司

法人代表：张雨兵

项目负责人：陶智

报告编写人：邹吉琦

审定：吴明

签发：吴明

电话：553000

传真：0858-8114488

邮编：0858-8114488

地址：贵州省六盘水市钟山经济开发区闽商科技产业园 3 栋 C 区五层



表一 验收项目概况

建设项目名称	中石化盘州市石油分公司双红加油站一站				
建设单位名称	中国石化销售有限公司贵州六盘水石油分公司				
建设项目性质	新建√ 改扩建 技改 迁建				
建设地点	两河经济开发区打浪旁				
主要产品名称	机动车燃料零售（汽油、柴油）				
设计生产能力	年销售汽油 3000t、柴油 2000t				
实际生产能力	年销售汽油 3000t、柴油 2000t				
建设项目环评时间	2018 年 03 月	开工建设时间	2018 年 09 月		
调试时间	2019 年 06 月	验收现场 监测时间	2019 年 10 月 27 日~28 日		
环评报告表 审批部门	盘州市环境保护局	环评报告表 编制单位	贵州绿宏环保科技有限公司		
环保设施 设计单位	贵州绿宏环保科技有 限公司	环保设施 施工单位	中国石化销售有限公司贵州六 盘水石油分公司		
投资总概算	2500 万元	环保投资 总概算	33.5 万元	比例	1.34%
实际总概算	1500 万元	环保投资	33.5 万元	比例	2.23%
项目由来	<p>中国石化销售有限公司贵州六盘水盘州市石油分公司双红加油站一 站建于两河经济开发区打浪旁，从事成品油零售。</p> <p>根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2002.10.28）的相关规定 和地方环保部门的要求，本项目应编制环境影响报告表。</p> <p>建设单位委托贵州绿宏环保科技有限公司承担该项目环境影响报告 表的编制工作，接受委托后，贵州绿宏环保科技有限公司立即组织相关 工程技术人员进行了现场调查，收集相关资料，依据该项目建设单位提 供的申请表及相关资料，按照相关导则规范编制完成了该环评报告表。</p> <p>项目于 2018 年 9 月开展建设工程，2019 年 6 月建成调试运行。2019 年 9 月，受中国石化销售有限公司贵州六盘水盘州市石油分公司委托，</p>				

我公司承担该项目竣工环境保护验收监测工作，并于 2019 年 10 月 27~28 日对该项目运行过程中产生的废气、废水和噪声等污染防治设施的处理能力及污染物排放现状进行了现场监测与核查。依据国家有关法规文件、技术规范、标准和该项目的环评及审批意见等材料，编制了该项目竣工环境保护验收监测报告，由建设单位组织开展自行验收。

## 表二 验收依据

### 1、政策法规

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1 施行）；
- (2) 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令〔2017〕第 682 号）；
- (3) 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4 号）。

### 2、技术规范

- (1) 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018 年 5 月 16 日实施）；
- (2) 《储油库、加油站大气污染治理项目验收检测技术规范》（HJ/T 431—2008）。

### 3、项目资料

- (1) 贵州省商务厅文件《关于中国石油化工股份有限公司贵州六盘水盘县石油支公司双红加油站一站等城际快速干道加油站规划确认的批复》（黔商发〔2014〕205 号）；
- (2) 《中石化盘州市石油分公司双红加油站一站项目环境影响报告表》（贵州绿宏环保科技有限公司，2018 年 03 月）；
- (3) 盘州市环境保护局对《中石化盘州市石油分公司双红加油站一站项目环境影响报告表审批意见》（盘州环表审〔2018〕56 号）；
- (4) 《石化盘州市石油分公司双红加油站一站污染物情况记录表》；

## 表三 工程建设情况

### 1、地理位置及平面布置

#### (1) 地理位置

两河经济开发区打浪旁，项目西侧至西北侧 80m~500m 为打狼棚户居民，北侧 130m~390m 为双凹居民，东侧至东南侧 370m~500 为旧铺村居民；其余为耕地、林地、荒地；项目建设地及周边环境较为简单。

项目油罐区布置在站区的中部（罩棚内），距离综合楼约 9.1m；综合楼布置在站区北侧，为双层框架结构，距离最近的加油机大于 6.0m；加油作业区设置加油岛 4 个，位于厂区的中部，油罐彼此最近间距为 1.2m；加油岛设置双枪柴油加油机 2 台，四枪汽油加油机 2 台；项目南侧设置有进出口，进出口紧邻盘州大道，方便加油车辆的出入；盘州市常年主导风向为东北风，化粪池设于项目北侧，处于主导风的侧风向，且化粪池采用地埋式，因项目生活污水产生量较小，化粪池密封性较好，扩散的恶臭经稀释后对厂区产生的影响轻微。故平面布置较为合。详见附图项目平面布置图。

经分析，项目总平面布置符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）有关规定，项目平面布局基本合理。

### 2、建设内容

#### (1) 产品概况

本项目主要从事机动车燃油零售。预计年销售汽油 3000 吨，年销售柴油 2000 吨。

#### (2) 工程概况

项目名称：中石化盘州市石油分公司双红加油站一站

建设单位：中国石化销售有限公司贵州六盘水石油分公司

建设性质：新建

#### (3) 工程内容

项目占地面积为 5465.97 平方米，总建筑面积 871.50 平方米，罩棚建筑面积 450m<sup>2</sup>，综合楼建筑面积 421.50m<sup>2</sup>。加油站拟设 4 个埋地储油罐（30m<sup>3</sup> 的 92#汽油储油罐 1 个，30m<sup>3</sup> 的 95#汽油储油罐 1 个，30m<sup>3</sup> 的 0#柴油储油罐 2 个），折合油罐总容积 90m<sup>3</sup>（柴油折半算）；根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（（GB50156-2012）修订条文及说明（2014 局部修订版））中表 3.0.9 的规定：加油站油罐容积小于等于 90 立方米时，加油站为三级加油站。

本加油站有 4 个加油岛，加油岛上设置双枪柴油加油机 2 台，四枪汽油加油机 2 台，预计加油量 5000t/a，其中加汽油量 3000t/a，加柴油量 2000t/a，属于三级加油站。

(4) 环评审批阶段设计建设内容与实际建设情况

项目环评审批阶段设计建设内容与实际建设情况如下表：

表 3-1 项目环评审批阶段设计建设内容与实际建设情况一览表

项目名称		环评审批阶段设计建设内容及规模	实际建设情况	变动情况
主体工程	罩棚	加油罩棚，水平投影面积 900m <sup>2</sup> ，轻钢结构，总建筑面积 450 m <sup>2</sup>	加油罩棚，水平投影面积 900m <sup>2</sup> ，轻钢结构，总建筑面积 450 m <sup>2</sup>	与环评一致
公用工程	综合楼	配电室，建筑面积为 26m <sup>2</sup>	配电室，建筑面积为 11.73m <sup>2</sup>	建筑面积减 14.27m <sup>2</sup> 其它与环评一致
		控制室，建筑面积为 26m <sup>2</sup>	控制室，建筑面积为 11.39m <sup>2</sup>	建筑面积减 14.64m <sup>2</sup> 其它与环评一致
		储藏间，建筑面积为 60m <sup>2</sup>	储藏间，建筑面积为 24.03m <sup>2</sup>	建筑面积减 35.97m <sup>2</sup> 其它与环评一致
		站长室，建筑面积为 27m <sup>2</sup>	站长室，建筑面积为 18.02m <sup>2</sup>	建筑面积减 35.97m <sup>2</sup> 其它与环评一致
		站房，建筑面积为 37m <sup>2</sup>	便利店，建筑面积为 80.78m <sup>2</sup>	建筑面积增 43.78m <sup>2</sup> 其它与环评一致
		宿舍，建筑面积为 140.5m <sup>2</sup>	宿舍，建筑面积为 54m <sup>2</sup>	建筑面积减 86.5m <sup>2</sup> 其它与环评一致
		食堂，建筑面积为 70m <sup>2</sup>	食堂，建筑面积为 24.62m <sup>2</sup>	建筑面积减 86.5m <sup>2</sup> 其它与环评一致
		卫生间，6 个蹲位，建筑面积为 35m <sup>2</sup>	卫生间，7 个蹲位，建筑面积为 28.68m <sup>2</sup> ，沐浴间 3.52m <sup>2</sup>	增加一个蹲位 建筑面积减 2.8m <sup>2</sup> 其它与环评一致
	围墙	围墙 110 米	围墙 214 米	增加 104 米
环保工程	绿化面积	1100m <sup>2</sup>	1080m <sup>2</sup>	减少 20 米
	化粪池	1m <sup>3</sup>	4m <sup>3</sup>	增加 3m <sup>3</sup>
	隔油池	0.2m <sup>3</sup>	1m <sup>3</sup>	增加 0.8m <sup>3</sup>
	油水分离池	2m <sup>3</sup>	7.29m <sup>3</sup>	增加 5.29m <sup>3</sup>

危废暂存间	1个，建筑面积不小于5m <sup>2</sup>	1个	与环评一致
截留沟	排出场地雨水	排出场地雨水	与环评一致

### 3、生产工艺

本项目加油工序流程为：成品油罐车来油先通过卸油口卸到储油罐中，加油机本身自带的潜泵将油品由储油罐中吸到加油机中，经泵提升加压后给汽车加油，每个加油枪设单独管线吸油。其工艺流程及产污节点如图3-1。

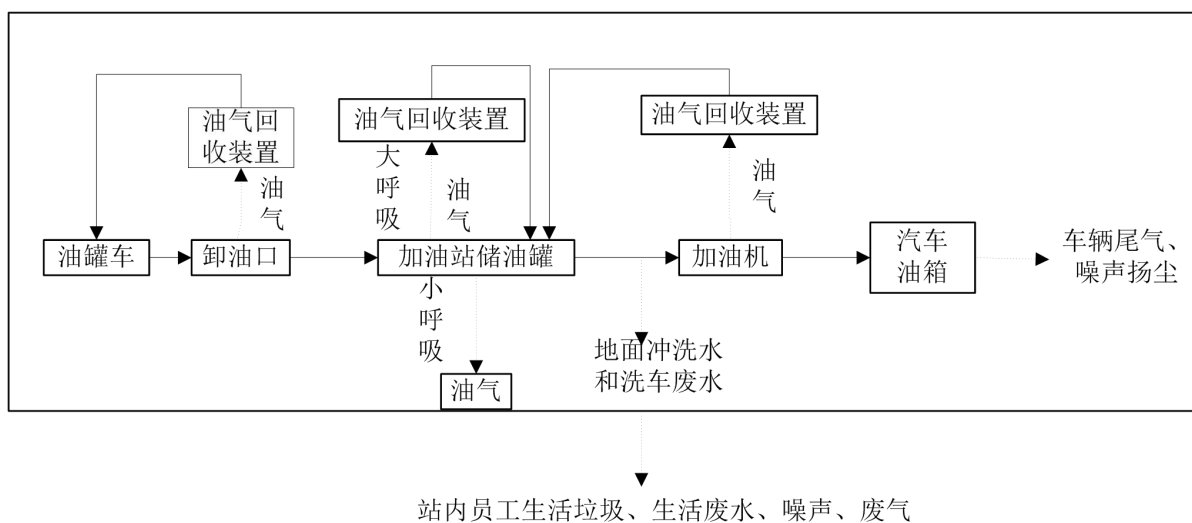


图 3-1 运营期工艺流程和产污节点图



## 表四 环境保护设施

### 1、污染物治理设施

#### (1) 废水

项目污水主要为生活污水（包含职工生活污水及外来人员用水）、地面冲洗水。生活污水（食堂废水先经隔油池预处理）进入化粪池收集并经消毒处理达到《污水综合排放标准》（GB18978-1996）中的三级排放标准，再通过市政污水管网进入红果污水处理厂。地面冲洗废水经排水沟收集后汇入油水分离池沉淀后汇入市政污水管网进入红果污水处理厂。绿化用水全部被植物吸收或蒸发。项目油罐需定期由专业公司用汽油或柴油清洗，不用水清洗，清洗后的汽油或柴油由有危险废物处理资质的公司运走处理。

#### (2) 废气

项目大气污染物主要是烃类逸散气体，主要来自成品装卸车作业时的无组织排放，以及储罐正常状态下的呼吸阀超压排放的气体，即非甲烷总烃；进站加油汽车排放尾气；柴油发电机废气；化粪池产生的恶臭气体；食堂油烟废气。

1) 烃类逸散气体主要来自成品装卸车作业时的无组织排放、储罐正常状态下的呼吸阀超压排放的气体以及加油作业损失，即非甲烷总烃。主要是储油罐呼吸逸散和进、出油作业逸散等造成油品以气态形式逸出进入大气环境引起对大气环境的污染。储罐大呼吸损失是指油罐进、发油时所呼出的油蒸气而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。通过采用油气回收装置对非甲烷总烃进行回收处理后，对周围环境影响较小。

2) 项目设有食堂，该项目共有 4 个工作人员，人数较少，故采用家庭式厨房，食堂油烟经抽油烟机抽至烟道高空排放，所以食堂油烟的影响较小。

3) 因为车辆在站内行程较短，排放量较小，对环境影响不大；

4) 加油站内柴油发电机连续运行时间较少，仅停电时使用（项目所在地供电系统正常，几乎不会出现停电现象），如遇临时停电，采用柴油发电机供电，柴油发电机采用轻质柴油为燃料，0#柴油燃烧产生污染较小，发电机使用频率极低，废气的排放间断性强，柴油发电机产生的废气经设备自带净化器处理后，由抽排风系统抽至楼层顶部排风口处排放，所以柴油发电机产生的废气对周围环境几乎没有影响。

5) 化粪池对生活污水进行预处理，会产生恶臭污染物，由于生活污水包含职工生活污水及外来人员入厕废水，加油站固定职工仅有 4 人，外来人员入厕较少，所以生活污水产生量较少，且恶臭污染物产生量较少，属无组织排放，对周围环境影响较小。

### (3) 噪声

项目噪声污染源为加油机、潜油泵以及卸车泵、潜液泵、增压器等工作时产生的机械噪声，及过往加油车辆产生的交通噪声。通过采取加强设备的管理，确保生产设备正常运行；加强进出站车辆管理，场区内限速、禁止鸣笛，特别严禁夜间进出车辆鸣笛；在不影响正常生产和满足消防要求的前提下加油站站场周围栽种树木进行绿化，通过采取以上措施，项目噪声对周围环境不会造成明显影响。

### (4) 固体废物

本项目的固废主要为生活垃圾、隔油池油泥、污泥和上层浮油渣以及储油罐油泥、油渣。

本加油站产生的生活垃圾（包括加油站员工及进加油站加油的客户所产生的生活垃圾）经集中收集后运至垃圾暂存点，由环卫统一处理。油水分离池油泥、污泥，上层浮油渣，储油罐油泥、油渣委托有资质的单位处置。油泥、油渣属于危险废物，清除后即运往有危险废物处理资质的公司处置，不在站区内贮存。油泥和油渣应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单中相关标准、《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物转移联单管理办法》中的要求进行收集及运输。

## 2、环保设施投资及落实情况

### (1) 环保投资落实情况

表 4-1 环保设施投资及落实情况一览表

环境污染防治项目		环评环保投资（万元）	实际环保投资（万元）	备注
施工期污染防治	施工期临时垃圾堆放场、临时隔声围护措施	3	3	与环评一致
	洒水抑尘			
	沉淀池			
项目污水	改良式化粪池、油水分离池	2	2	与环评一致
固体废物	垃圾桶、危废暂存间（5m <sup>2</sup> ）	0.5	0.5	与环评一致
地下水保护	防渗、消防等安全防范措施；地下水跟踪监测	4	4	与环评一致
废气	采用自动报警系统、自动停机	18	18	与环评一致

	系统等, 油气回收装置, 抽油烟机			
噪声防治	减震、消声等降噪措施	纳入主体工程 中	纳入主体工程 中	与环评一致
生态保护	绿化工程	6	6	与环评一致
总 计		33.5	33.5	

## (2) 环保设施落实情况

表 4-2 环保设施落实情况一览表

项目	污染物	环评及其审批意见环保措施	实际环保措施落实情况	备注
废气治理	汽车尾气、道路扬尘	设置减速行驶标识牌(减少尾气、扬尘的二次污染)	设置减速行驶标识牌(减少尾气、扬尘的二次污染)	满足与环评一致
	非甲烷总烃、油气	1套自动报警系统、加强日常管理和设备维修,及时检修、减少和防止跑冒滴漏和事故性排放、油气回收装置(回收率99%)	1套自动报警系统、加强日常管理和设备维修,及时检修、减少和防止跑冒滴漏和事故性排放、油气回收装置(回收率99%)	满足与环评一致
	恶臭气体	化粪池设置于地下、合理布局、加强绿化	化粪池设置于地下、合理布局、加强绿化	满足与环评一致
	食堂油烟废气	风量为2000m <sup>3</sup> /h的抽油烟机处理后经烟道高空排放	风量为2000m <sup>3</sup> /h的抽油烟机处理后经烟道高空排放	满足与环评一致
废水治理	生活污水	1个化粪池(≥1m <sup>3</sup> )、1个隔油池(1m <sup>3</sup> ):生活污水和食堂废水分别经化粪池和隔油池预处理达《污水综合排放标准》(GB18978-1996)中的三级标准后排入市政管网,通过市政管网汇入红果污水处理厂	1个化粪池(≥1m <sup>3</sup> )、1个隔油池(1m <sup>3</sup> ):生活污水和食堂废水分别经化粪池和隔油池预处理达《污水综合排放标准》(GB18978-1996)中的三级标准后排入市政管网,通过市政管网汇入红果污水处理厂	满足与环评一致
	食堂废水			
	地面冲洗水	场地冲洗废水经油水分离池沉淀隔油后汇入市政污水管网,排入污水处理厂	场地冲洗废水经油水分离池沉淀隔油后汇入市政污水管网,排入污水处理厂	满足与环评一致

噪声治理	机械噪声	选用低噪型设备，噪声设备应设隔振基础或铺垫减振垫	选用低噪型设备，噪声设备应设隔振基础或铺垫减振垫	满足与环评一致
	车辆噪声	禁止鸣笛，减速行驶、修建围墙	禁止鸣笛，减速行驶、修建围墙	满足与环评一致
固体废物处理	生活垃圾	收集后定期由环卫部门运走处理	收集后定期由环卫部门运走处理	满足与环评一致
	隔油池油泥	集中收集后运至垃圾暂存点，由环卫统一处理	集中收集后运至垃圾暂存点，由环卫统一处理	满足与环评一致
	油水分离池污泥和上层浮油渣	危废暂存间（5m <sup>2</sup> ）暂存，交由有危废处理资质的单位处理	已经与有危废处理资质的单位签定危废处理协议，详见附件	满足与环评一致
	油罐油泥、油渣			
生态恢复	生态影响	植被恢复、绿化（1100m <sup>2</sup> ）	植被恢复、绿化（1100m <sup>2</sup> ）	满足与环评一致

## 表五 环评结论、建议及批复要求

### 1、环评主要结论

#### 1.1 环境影响分析结论

##### ①运营期地表水环境分析

项目污水主要是生活污水、食堂废水和地面清洗水。其中生活污水和食堂废水（先经隔油池预处理）经化粪池处理并消毒处理后达到《污水综合排放标准》（GB18978-1996）中的三级标准要求后通过市政管网汇入红果污水处理厂处理。地面冲洗废水经排水沟收集后汇入隔油池隔油沉淀后，汇入市政污水管网，排入污水处理厂处理。

本项目油罐需定期由专业公司用汽油或柴油清洗，不用水清洗，不产生废水，清洗后的汽油或柴油由有危险废物处理资质的公司运走处置。

通过上述措施，项目产生的废水对周围环境影响较小。

##### ②运营期地下水环境影响分析

为避免对地下水的污染，采取以下措施：

油水分离池和化粪池均采用地下混凝土结构，根据《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）的施工要求，防水混凝土可通过调整配合比，或掺加外加剂、掺合料等措施配制而成，其抗渗等级不得小于 P6，因此其防渗可以满足要求，不会对地下水造成影响；油罐采用地埋式油罐，并在储油罐周围修建防油堤，防止成品油意外事故渗漏时造成大面积的环境污染；油罐、输油管线填埋区建成地下防渗区，将油罐、输油管线放入水泥防渗体内，防止油罐、输油管线油品外漏后直接下渗，确保储油罐和输油管线防渗区在一般自然灾害下不发生渗漏；站区地面也采取防渗漏措施。

通过上述处理，本项目生产过程中不会对周围地下水水质造成不良影响。

##### ③运营期大气环境影响分析

本项目大气污染物主要是烃类逸散气体，主要来自成品装卸车作业时的无组织排放，以及储罐正常状态下的呼吸阀超压排放的气体，即非甲烷总烃；厨房油烟废气；进站加油汽车排放尾气；柴油发电机产生的废气；化粪池产生的恶臭气体。

非甲烷总烃通过采用油气回收装置对其进行回收处理后，本加油站非甲烷总烃的排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度监控限值中的标准限值。因此此类大气污染物对环境的影响较小。

项目食堂油烟经抽油烟机抽至烟道高空排放，且站内常年工作人员为4人，设置有食堂排风机，烟经油烟排放管道送至楼顶排放，油烟排放达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型饮食业最高允许排放浓度 $2.0\text{mg}/\text{m}^3$ 的要求。所产生的油烟对环境影响较小。

进出加油站的车辆，会排放一定量的汽车尾气，主要污染物为 $\text{CO}$ 、 $\text{NO}_x$ 、 $\text{SO}_2$ 、 $\text{THC}$ ，因为车辆在站内行程较短，排放量较小，对环境影响不大。站区道路全部硬化，入口处设置提示牌和减速带，进出车辆扬尘产生量较小，汽车尾气经大气稀释扩散，对环境影响不大。

恶臭气体主要为化粪池中污泥厌氧发酵产生。本项目生活污水量小，污染物浓度低，恶臭气体产生量极小；防渗化粪池设计池体采用地埋式，周围种植植物，产生恶臭对周围环境影响较小。生活垃圾日产日清，不设垃圾存放点，垃圾产生恶臭对周边环境影响轻微。项目排放恶臭气体可达《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864—2013）表4新建无组织排放限值及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1排放限值的要求，恶臭气体对周围环境影响较小。

柴油发电机连续运行时间较少，仅停电时使用，如遇临时停电，采用柴油发电机供电，柴油发电机采用轻质柴油为燃料，0#柴油燃烧产生污染较小，发电机使用频率极低，废气的排放间断性强，柴油发电机产生的废气经设备自带净化器处理后，由抽排风系统抽至楼层顶部排风口处排放，因此发电机尾气不会对环境空气产生较大影响。

#### ④营运期声环境影响分析

噪声污染源为加油机、潜油泵以及卸车泵、潜液泵、增压器等工作时产生的机械噪声，及过往加油车辆产生的交通噪声。类比同行业项目设备噪声声压级为 $65\sim 70\text{dB}(\text{A})$ ；过往加油车辆产生的交通噪声，其源强与车辆类型及行驶速度密切相关，小型车辆在低速（ $20\text{km}/\text{h}$ ）行驶时噪声源强约为 $65\sim 85\text{dB}(\text{A})$ 。本项目柴油发电机组虽然运行次数少，仅在停电时作为应急电源使用，但运行时通常会产生 $95\sim 110\text{dB}(\text{A})$ 的噪声。根据噪声贡献值，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类限值标准。通过采取加强设备的管理，确保生产设备正常运营；加强进出站车辆管理，场区内限速、禁止鸣笛，特别严禁夜间进出车辆鸣笛；在不影响正常生产和满足消防要求的前提下站场周围栽种树木进行绿化，柴油发电机配备有基础减震设施，能在发电机噪声源头削弱噪声强度，降低噪声对周围的影响，项目在采取上述措施后，

噪声衰减量较大，对区域声环境影响较小，声环境质量能够满足《声环境质量标准》GB3096-2008 中 2 类标准，项目运营期不会对外环境造成明显影响。

#### ⑤运营期固体废弃物环境影响分析

本项目的固废主要为生活垃圾、油水分离池污泥和上层浮油渣、储油罐油泥及油渣。生活垃圾集中收集后运至垃圾暂存点，由环卫统一处理。油水分离池上层浮油渣、储油罐油泥及油渣，委托有资质的单位定期清运处置。油泥和油渣应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行收集及运输。

通过以上措施，可使本项目固体废物得到及时、妥善的处理和处置，不会对周围环境造成大的污染影响。

#### 1.2 环境风险分析

建设单位在日常的生产过程中做好设施的维护工作，保证设施正常工作，杜绝事故发生。建设单位应根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4 号）的要求，制定有效应急预案，在采取提出的环境风险防范措施，并制定有效应急预案的基础上，本项目风险值处于可接受水平。

#### 1.3 总量控制分析

##### （1）大气污染物总量控制指标

本项目大气污染物排放主要是无组织排放的  $\text{NO}_x$ 、 $\text{SO}_2$ 、甲烷和非甲烷总烃、运输车辆产生的扬尘和汽车尾气，以及油烟废气和柴油发电机废气，由于无组织排放，且排放量小，故本评价无大气污染物总量控制指标建议。

##### （2）水污染物总量控制指标

项目污水主要是生活污水，生活污水（食堂废水先经隔油池预处理）采用化粪池处理达到 GB 8978-1996《污水综合排放标准》表 4 三级标准后通过市政管网汇入红果污水处理厂。地面清洗水经油水分离池处理后通过市政管网汇入红果污水处理厂。本项目水污染物总量未设置控制指标。

#### 1.4 评价总结论：

综上所述，本项目符合产业政策、符合规划要求，项目选址和平面布置基本合理；项目建设具有较明显的社会、经济综合效益；项目实施后能满足区域环境质量与环境功能的要求，但项目的建设不可避免地对环境产生一定的负面影响，只要建设单位严格遵守环境保护“三同时”管理制度，切实落实本评价提出的各项环境保护措施，加

强环境管理，认真对待和解决环境保护问题，对污染物做到达标排放。从环保角度上讲，项目的建设是可行的。

## **2、环评建议**

- (1) 加强管理，使污染物尽量消除在源头。
- (2) 采用更加节能、高效的技术和设备。
- (3) 作业人员应熟练掌握灭火器操作，熟悉消防器材位置，以备紧急时能立刻处。

## **3、环评审批意见**

详见附件 1。



## 表六 验收执行标准

### 1、废水执行标准

项目污水主要为生活污水、地面冲洗水。生活污水（包含职工生活污水及外来人员入厕废水）采用化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB18978-1996）中的三级标准要求后通过市政管网汇入红果污水处理厂处理，其中食堂经隔油池处理之后再排入化粪池处理。地面冲洗废水经排水沟收集后汇入隔油池隔油沉淀后通过市政管网汇入红果污水处理厂处理。绿化用水全部被植物吸收或蒸发。项目油罐需定期由专业公司用汽油或柴油清洗，不用水清洗。因此本项目无废水外排，本次对生活污水经化粪池处理后的废水进行检测，废水应执行到《污水综合排放标准》（GB18978-1996）中的三级标准。

表 6-1 生活污水排放标准浓度限值

类别	污染项目	污染工序或设施	限值
生活污水	PH	化粪池、隔油池出口	6~9
	SS		400
	COD		500
	BOD <sub>5</sub>		300
	氨氮		—
	石油类		20
	动植物油		100

### 2、废气执行标准

无组织排放非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中表 2 中无组织排放监控浓度限值，非甲烷总烃限值 4mg/m<sup>3</sup>。

表 6-2 大气污染物无组织排放标准浓度限值

类别	污染项目	污染工序或设施	限值
无组织废气	非甲烷总烃	加油区	4mg/m <sup>3</sup>

### 3、噪声执行标准

噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348—2008）中的 2 类区。

表 6-3 噪声执行标准

类别	监测项目	标准值（dB（A））	
		昼间	夜间
厂界噪声	Leq	60	50

### 4、固体废物

固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 标准修改单、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 2013 标准修改单。

## 表七 验收监测内容

### 1、废水

项目污水主要为生活污水、地面冲洗水。生活污水（包含职工生活污水及外来人员入厕废水）采用化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB18978-1996）中的三级标准后经市政管网进入红果污水处理厂处理。地面冲洗废水经排水沟收集后汇入隔油池隔油沉淀后达到《污水综合排放标准》（GB18978-1996）中的三级标准后经市政管网进入红果污水处理厂处理。绿化用水全部被植物吸收或蒸发。项目油罐需定期由专业公司用汽油或柴油清洗，不用水清洗。因此本项目无废水外排，本次对生活污水经化粪池处理后的废水进行检测。废水监测点位及频次见表 7-1。

表 7-1 废水监测点位及频次

监测类别	编号	监测点位	监测项目	监测频次	执行标准
生活污水	W1	化粪池总排口	pH、SS、COD <sub>Cr</sub> 、氨氮、BOD <sub>5</sub> 、动植物油	连续监测 2 天， 每天监测 3 次	《污水综合排放标准》（GB18978-1996）中的三级排放标准
	W2	隔油池总排口	pH、SS、COD <sub>Cr</sub> 、氨氮、BOD <sub>5</sub> 、石油类		

### 2、废气

本项目无组织排放废气在项目场地界外上风向设置了 1 个参照点，下风向处设置了 3 个监控点。点位编号、监测项目、监测频次见表 7-2。监测布点示意图见附图 2。

表 7-2 无组织废气监测点位及频次

监测类别	编号	监测点位	监测项目	监测频次	执行标准
厂界无组织排放废气	1#检测点	厂界上风向参照点	非甲烷总烃	连续监测 2 天，每天监测 3 次	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度监控限值
	2#检测点	厂界下风向布设 3 个监控点			
	3#检测点				
	4#检测点				

### 3、噪声

项目噪声来源主要为加油车辆、加油机及油泵，厂界噪声监测点位及频次见表 7-3。监测布点示意图见附图 2。

表 7-3 厂界噪声监测点位及频次

监测类别	编号	监测点位	监测项目	监测频次	执行标准
厂界	厂界东面	厂界东	等效 A 声级	连续监测 2 天，	《工业企业厂界环境

噪声	厂界南面	厂界南		昼、夜间各一次。	噪声排放标准》 (GB12348—2008)
	厂界西面	厂界西			
	厂界北面	厂界北			

#### 4、油气回收系统监测

为确保油气回收装置回收效率，确保加油站大气污染物排放满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）的要求。建设单位已委托有资质的单位对油气回收装置进行监测。

## 表八 质量保证与质量控制

### 1、质量保证与质量控制

- (1) 验收监测期间,及时了解生产工况,保证工况负荷达到额定负荷的 75%以上。
- (2) 合理布设监测点,保证各监测点位布设的科学性和可比性。
- (3) 采样人员必须遵守采样操作规程,认真填写采样记录,按规定保存、运输样品。
- (4) 监测分析方法均采用国家标准或国家环保总局颁布的分析方法,监测人员经考核持证上岗。所有检测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期内使用。
- (5) 噪声测定前需校正仪器。
- (6) 监测数据严格实行三级审核制度,保证数据的合理、有效。

### 2、监测分析方法

项目检测因子实验分析方法及使用仪器等相关情况见如下表:

表 2-1 项目监测分析方法一览表

检测项目	方法依据 (标准号)	使用仪器及型号	仪器编号	检出限	分析人员
pH	《水和废水监测分析方法》(第四版 增补版)国家环境保护总局(2002年)3.1.6.2 便携式 PH 计法	SX811 便携式 pH 计	GZZX-YQ-085	0.01 无量纲	王琪雄 王晓俊
SS	GB 11901-1989《水质悬浮物的测定 重量法》	ATX224 电子天平 (万分之一)	GZZX-YQ-009	4mg/L	符丽
COD	HJ 828-2017《水质化学需氧量的测定 重铬酸盐法》	SCOD-100 型 十二管标准消解器(COD 消解仪)	GZZX-YQ-136	4mg/L	张会红
BOD <sub>5</sub>	HJ 505-2009《水质五日生化需氧量(BOD <sub>5</sub> )的测定 稀释与接种法》	SPX-80B 生化培养箱	GZZX-YQ-019	0.5mg/L	张会红
动植物油	HJ 637-2018《水质石油类和动植物的测定 红外光度法》	OIL460 红外测油仪	GZZX-YQ-013	0.06mg/L	陈田
石油类	HJ 637-2018《水质石油类和动植物的测定 红外光度法》	OIL460 红外测油仪	GZZX-YQ-013	0.06mg/L	陈田

NH <sub>3</sub> -N	HJ 535-2009 《水质氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》	722N 可见分光光度计	GZZX-YQ-014	0.025mg/L	张影
非甲烷总烃	HJ 604-2017 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》	P6-8232 风向风速仪 DYM3-1 高原空盒气压表 GC126N 气相色谱仪	GZZX-YQ-145GZ ZX-YQ-142 GZZX-YQ-005	0.07mg/m <sup>3</sup>	王琪雄 王晓俊 胡青鲜
噪声	GB12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》	AWA5688 多功能声级计 AWA6022A 声校准器 P6-8232 风向风速仪	GZZX-YQ-054 GZZX-YQ-056 GZZX-YQ-145	/	王琪雄 王晓俊

## 表九 验收监测结果

## 1、生产工况

项目验收监测期间生产工况详见下表：

表 9-1 生产工况核查记录表

监测日期	产品名称	设计能力	监测期间生产量	生产负荷 (%)
2019-10-27	汽油	3000t/a (8.22 吨/天)	2800t/a (7.67 吨/天)	93.3
	柴油	2000t/a (5.48 吨/天)	1870t/a (5.12 吨/天)	93.5
2019-10-28	汽油	3000t/a (8.22 吨/天)	2800t/a (7.67 吨/天)	93.3
	柴油	2000t/a (5.48 吨/天)	1870t/a (5.12 吨/天)	93.5
备注	全天 24 小时营业，年工作 365 天。			

## 2、监测结果

## (1) 废水监测结果

废水监测结果详见表 9-2~9-3。

表 9-2 废水监测结果

采样位置	采样时间	样品编号	项 目						
			pH	COD	BOD <sub>5</sub>	SS	NH <sub>3</sub> -N	动植物油	
单位			无量纲	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
化粪池总排口	2019-10-27	W1-1-1	8.13	290	76.3	110	75.9	0.61	
		W1-1-2	8.23	302	72.3	115	75.7	0.67	
		W1-1-3	8.18	286	70.3	114	76.2	0.61	
	平均值			8.13~8.23	293	73.0	113	75.9	0.63
	标准限值			6~9	500	300	400	—	100
	达标情况			达标	达标	达标	达标	/	达标
	2019-10-28	W2-1-1	8.03	279	76.3	116	76.0	0.66	
		W2-1-2	8.06	317	68.3	112	75.6	0.62	
		W2-1-3	8.08	267	70.3	114	76.5	0.58	
	平均值			8.03~8.08	288	71.6	114	76.0	0.62
	标准限值			6~9	500	300	400	—	100
	达标情况			达标	达标	达标	达标	/	达标
	备注	1、当检测结果低于方法检出限时，报所使用方法的检出限并加“L”表示；							

- 2、标准限值执行GB 8978-1996《污水综合排放标准》表4中三级排放标准；  
 3、“—”表示此标准中没有相关限值要求；  
 4、“/”表示不判定。

**表 9-3 废水监测结果**

采样位置	采样时间	样品编号	项 目						
			pH	COD	BOD <sub>5</sub>	SS	NH <sub>3</sub> -N	石油类	
单位			无量纲	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
隔油池总排口	2019-10-27	W1-2-1	8.07	115	27.3	46	0.712	0.16	
		W1-2-2	8.01	149	34.3	44	0.706	0.17	
		W1-2-3	8.05	134	32.3	44	0.692	0.18	
	平均值		8.01~8.07	133	31.3	45	0.703	0.17	
	标准限值		6~9	500	300	400	—	20	
	达标情况		达标	达标	达标	达标	/	达标	
	2019-10-28	W2-2-1	7.98	126	30.3	43	0.728	0.15	
		W2-2-2	7.97	157	36.3	41	0.718	0.15	
		W2-2-3	8.01	138	35.3	42	0.749	0.17	
	平均值		7.97~8.01	140	34.0	42	0.732	0.16	
	标准限值		6~9	500	300	400	—	20	
	达标情况		达标	达标	达标	达标	/	达标	
	备注	1、当检测结果低于方法检出限时，报所使用方法的检出限并加“L”表示； 2、标准限值执行GB 8978-1996《污水综合排放标准》表4中三级排放标准； 3、“—”表示此标准中没有相关限值要求； 4、“/”表示不判定。							

从表 9-2~9-3 可以看出，验收监测期间，中石化盘州市石油分公司双红加油站一站废水监测结果均达到《污水综合排放标准》（GB18978-1996）中的三级标准限值。

(2) 无组织废气监测结果

监测期间气象参数记录表见表 9-4，非甲烷总烃监测结果见表 9-5。

**表 9-4 气象参数测量结果表**

日期	天气	气温	气压	风向	风速
2019-10-27	阴	15.3℃	82.7kpa	西南	1.8m/s
2019-10-28	多云	12.1℃	83.1kpa	西南	2.0m/s



表 9-5 非甲烷总烃监测结果表 单位: mg/m<sup>3</sup>

检测项目	监测点位	监测日期	实测浓度值 (mg/m <sup>3</sup> )				浓度限值 (mg/m <sup>3</sup> )	达标情况
			第一次	第二次	第三次	最大值		
非甲烷总烃	上风向 1#参照点	2019-10-27	0.07L	0.07L	0.07L	0.07L	4.0	达标
	下风向 2#监测点		0.07L	0.07	0.07L	0.07L		达标
	下风向 3#监测点		0.07L	0.09	0.07L	0.09		达标
	下风向 4#监测点		0.12	0.12	0.07	0.07		达标
	上风向 1#参照点	2019-10-28	0.07L	0.07L	0.07L	0.07L		达标
	下风向 2#监测点		0.08	0.07L	0.07L	0.08		达标
	下风向 3#监测点		0.10	0.10	0.13	0.13		达标
	下风向 4#监测点		0.11	0.10	0.11	0.11		达标
备注	1、排放浓度执行 GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 大气污染物无组织监控浓度限值； 2、气象条件：10月27日 天气状况：阴、东风、风速：1.8m/s, 15.3℃, 气压：82.7KPa； 10月28日 天气状况：阴、东风、风速：2.0m/s, 12.1℃, 气压：83.1KPa。							

从表 9-5 可以看出，验收监测期间，中石化盘州市石油分公司双红加油站一站周边 4 个大气污染物监控点非甲烷总烃排放浓度最大值为 0.13mg/m<sup>3</sup>，未超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值（4.0 mg/m<sup>3</sup>）要求。

(2) 厂界噪声监测

厂界噪声监测结果见表 9-6。

表 9-6 厂界噪声监测结果表 单位: dB(A)

监测点位及编号		2019 年 10 月 27 日		2019 年 10 月 28 日	
		昼间	夜间	昼间	夜间
厂界东	厂界东侧外 1m 处	57.0	46.9	57.6	47.3
厂界南	厂界南侧外 1m 处	57.4	47.4	57.3	47.4
厂界西	厂界西侧外 1m 处	55.5	47.0	57.6	47.8
厂界北	厂界北侧外 1m 处	57.8	46.9	57.9	47.1
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008) 2 类标准		60dB	50dB	60dB	50dB

从表 9-6 可以看出，中中石化盘州市石油分公司双红加油站一站厂界噪声昼间最大等效声级为 57.9dB(A)，夜间最大等效声级为 47.8dB(A)，未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准昼间 60 dB(A)、夜间 50 dB(A)限值规定。

## 表十 验收监测结论

### 1、验收结论

#### (1) 废水

项目污水主要是生活污水和地面清洗水，生活污水（食堂废水先经隔油池预处理）采用改良化粪池处理并经消毒处理达到《污水综合排放标准》（GB18978-1996）中的三级标准限值以后经市政管网进入红果污水处理厂处理。地面冲洗废水经排水沟收集后汇入隔油池隔油沉淀后达到《污水综合排放标准》（GB18978-1996）中的三级标准限值以后经市政管网进入红果污水处理厂处理。

项目油罐需定期由专业公司用汽油或柴油清洗，不用水清洗，不产生废水，清洗后的汽油或柴油由有危险废物处理资质的公司运走处置。

通过上述措施，项目产生的废水对周围环境影响较小，满足验收要求。

#### (2) 废气

中石化盘州市石油分公司双红加油站一站环境保护验收监测期间，该项目厂界废气无组织排放情况，从表 9-4 无组织废气监测结果表中看出，中石化盘州市石油分公司双红加油站一站周边 4 个大气污染物监控点非甲烷总烃排放浓度最大值为  $0.13\text{mg}/\text{m}^3$ ，未超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值（ $4.0\text{mg}/\text{m}^3$ ），满足验收要求。

#### (3) 噪声

中石化盘州市石油分公司双红加油站一站环境保护验收监测期间，该项目厂界噪声昼、夜排放情况，从表 9-6 噪声监测结果表中看出，该项目厂界所设 4 个噪声监测点昼间、夜间噪声排放均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)2 类标准限值，满足验收要求。

#### (4) 固体废物

项目的固废主要为生活垃圾、油水分离池污泥和上层浮油渣以及储油罐油泥、油渣。生活垃圾集中收集后运至垃圾暂存点，由环卫统一处理。油水分离池污泥及上层浮油渣、储油罐油泥委托有资质的单位处置。油泥、油渣属于危险废物，清除后即运往有危险废物处理资质的公司处置，不在站区内贮存。油泥和油渣应按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求进行收集及运输。因此，本项目产生的固体废物均能得到合理处置，不造成二次污染，满足验收要求。

经核查，本项目环评审批手续齐全，环保设施已安装，并正常运行。建设单位成立了环境保护领导小组，制定了相应环保管理制度。项目不存在重大变更，基本落实了环评及其审批意见要求。同时，经现场采样监测，各项监测指标均满足环境影响报告表及审批意见中有关验收执行标准限值要求，达到环评及审批意见预期，满足环境保护管理要求，具备竣工环境保护验收条件，建议通过环保验收。

## 2、建议

该项目在以后的运营过程中，建议做好以下环境保护管理工作：

- (1) 加强项目地周边环境的绿化管理工作。
- (2) 加强危险固废暂存间的管理，及时清理隔油池油泥油渣，认真填写危险固废转移处置台账。
- (3) 隔油池日常应保持足够的容积空间，确保应急事件发生时，可发挥一定应急功能。
- (4) 加强环保设施的日常维护管理工作，确保污染物稳定达标排放，完善环保设施标识牌的标示。
- (5) 健全相应管理制度，完善环境应急预案相关要求。
- (6) 定期洒水除尘，控制站内及通道的扬尘过大。

表十一 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章):中国石化销售有限公司贵州六盘水石油分公司

填表人(签字):

项目经办人(签字):

建设项目	项目名称	中石化盘州市石油分公司双红加油站一站				项目代码	/			建设地点	两河经济开发区打浪旁			
	行业类别(分类管理名录)	124 加油、加气站				建设性质	√新建 □改扩建 □技术改造			项目厂区中心经度/纬度	经度 104.505064 纬度 25.748309			
	设计生产能力	年销售汽油 3000t、柴油 2000t		实际生产能力	年销售汽油 3000t、柴油 2000t			环评单位	贵州绿宏环保科技有限公司					
	环评文件审批机关	盘州市环境保护局				审批文号	盘州环表审(2018)56号			环评文件类型	报告表			
	开工日期	2018年09月				竣工日期	2019年09月		排污许可证申领时间	/				
	环保设施设计单位	贵州绿宏环保科技有限公司				环保设施施工单位	中国石化销售有限公司贵州六盘水石油分公司		本工程排污许可证编号	/				
	验收单位	中国石化销售有限公司贵州六盘水石油分公司				环保设施监测单位	贵州中鑫检测技术有限公司		验收监测时工况	75%以上				
	投资总概算(万元)	2500				环保投资总概算(万元)	33.5		所占比例(%)	1.34%				
	实际总投资(万元)	1500				实际环保投资(万元)	33.5		所占比例(%)	2.23%				
	废水治理(万元)	6	废气治理(万元)	18	噪声治理(万元)	0	固废治理(万元)	0.5	绿化及生态(万元)	6	其它(万元)	/		
新增废水处理设施能力	/				新增废气处理设施能力	/			年平均工作时	8760h				
运营单位	中国石化销售有限公司贵州六盘水石油分公司				运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码)	91520200714399770F			验收时间	2019年10月27日~28日				
污染物排放达标与总量控制 (工业建设项目详填)	污染物	原有排放量(1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量(4)	本期工程自身削减量(5)	本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放量(7)	本期工程“以新带老”削减量(8)	全厂实际排放总量(9)	全厂核定排放总量(10)	区域平衡替代削减量(11)	排放增减量(12)	
	废水	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	化学需氧量	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	氨氮	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	动植物油类	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	废气	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	二氧化硫	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	烟尘	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	颗粒物	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	氮氧化物	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	工业固体废物	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
与项目有关的其它特征污染物	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。


2、(12) = (6) - (8) - (11)，(9) = (4) - (5) - (8) - (11) + (1)。

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。

附图、附件：



附图 1 项目地理位置图

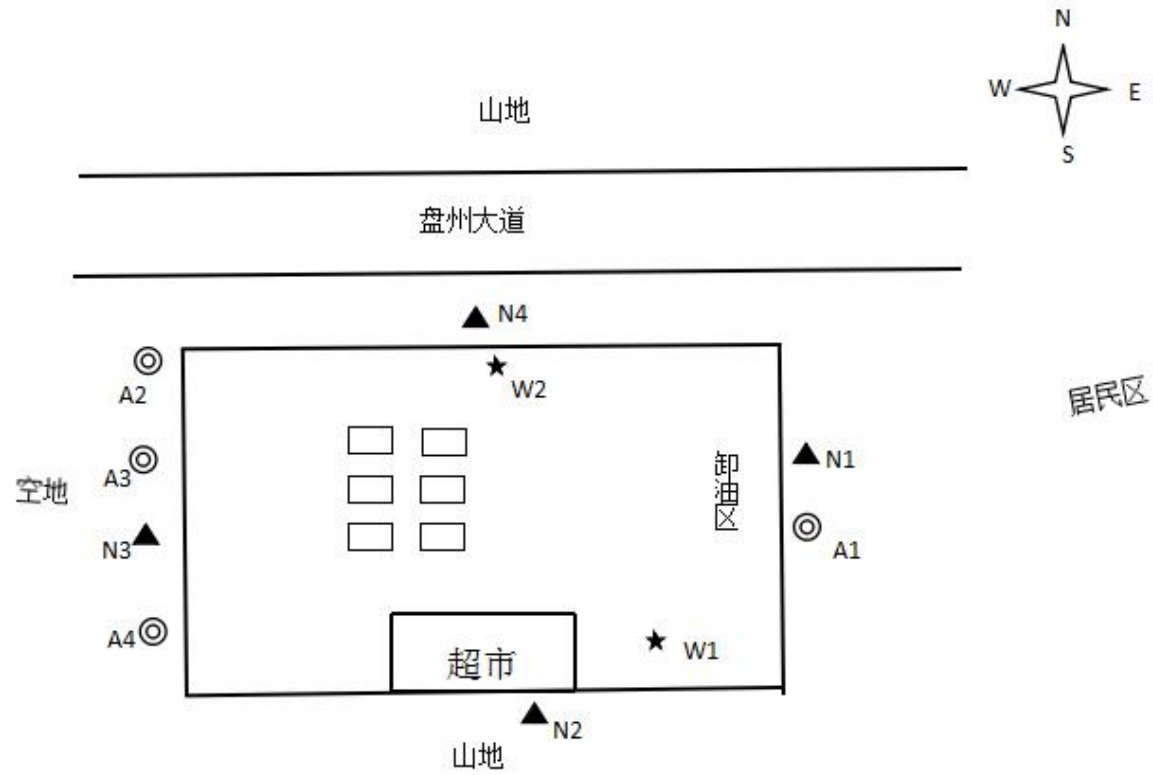

注：“★”为废水采样点位，“◎”为无组织废气采样点位，“▲”为噪声监测点位。

附图 2 项目平面布置及监测布点图



废水现场采样照片



无组织废气现场采样照片



噪声监测照片



噪声监测照片



	
<p>废水现场采样照片</p>	<p>噪声监测照片</p>

附图 3 现场采样监测图片

## 附件 1 环评审批意见

审批意见:

盘州环表审[2018]56号

中国石化销售有限公司贵州六盘水石油分公司:

你公司报来《中石化盘州市石油分公司双红加油站一站环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。结合六盘水环评估表〔2018〕116号评估意见,根据《报告表》结论,经研究,现审批如下:

一、该《报告表》编制依据充分,评价内容全面,各章节设置合理,工程分析正确,环境现状调查基本清楚,工程项目组成较清楚,图件规范,污染防治措施可行,评价结论明确。经上报批准后,可作为工程设计、施工和环境管理的依据,建设单位必须予以落实。

二、本项目为新建项目,位于两河经济开发区打浪旁,地理中心坐标为经度104.505064、纬度25.748309,建设单位为中国石化销售有限公司贵州六盘水石油分公司。项目占地面积为5465.97m<sup>2</sup>,总建筑面积为871.50m<sup>2</sup>,主要建设内容有罩棚(建筑面积450m<sup>2</sup>)、综合楼(建筑面积421.50m<sup>2</sup>),加油站拟设4个埋地储油罐(30m<sup>3</sup>的92#汽油储油罐1个,30m<sup>3</sup>的95#汽油储油罐1个,30m<sup>3</sup>的0#柴油储油罐2个),折合油罐总容积90m<sup>3</sup>(柴油储油罐折半算),为三级加油站。建成后年销售汽油3000吨,年销售柴油2000吨。项目总投资2500万元,其中环保投资33.5万元,占总投资比例1.34%。

从环保的角度,我局同意该项目按《报告表》中所列的建设规模内容和拟定地点建设。

三、项目在运行中应重点做好以下工作:

1.施工期:①项目施工期不单独设置施工营地,采用商品砼,不在现场搅拌混凝土,施工废水主要有砂石料冲洗水、喷洒用水、基坑废水及车辆冲洗废水,施工废水中主要污染物为SS,经隔油沉淀池处理后全部回用于施工生产、洒水降尘、混凝土养护等,不外排;生活污水经临时修建的防渗旱厕收集处理后定期清掏送给周边居民用作农肥,对周边环境影响较小。②施工工地车行道路,应铺设用礁渣、细石或其它功能相当的材料等,保持路面清洁并辅以洒水等措施;施工车辆及运输车辆在驶出施工区之前,需作清泥除尘处理,在施工场地进出口设置洗轮池,进出车辆经洗轮池清洗轮胎后方可上路;定时对施工现场进行洒水处理;定时清扫现场;土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程,若遇到干燥、易起尘的土方工程作业时,应辅以洒水压尘,尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气,应停止土方作业,同时作业处覆以防尘网;易产生扬尘的建筑材料,应采取密闭存储或采用防尘布苫盖等措施;建筑垃圾应及时清运,若在工地内堆置超过一周的,则应覆盖防尘布或防尘网,定期洒水压尘防止风蚀起尘及水蚀迁移;建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网或防尘布;项目四周应设置2.5m以上的围墙;合理布置施工平面,将临时堆土场、建材堆场等设在远离居民区一侧;对于临近场界施工时,增加洒水频次,设置防尘网等措施;施工期不得使用劣质燃料,平时做好车辆的保养和维护,同时减少怠速时间,减少尾气排放量;装修使用环保型建筑材料及装修材料,确保室内空气质量符合《室内空气质量标准》(GB/T18883—2002)有关要求。③选用低噪声设备,进行基础减震;施工人员在施工中不得大声喧哗,控制人为噪声;加强管理,按施工操作规程施工,控制运输车辆车速、设置禁鸣等措施;合理安排各类施工机械的工作时间,禁止夜间(22:00~06:00)、午休时间(12:00~14:00)进行施工;施工中应加强施工机械的保养,避免由于设备性能差异而增大机械噪声的现象发生;尽量避免在施工现场的同一地点安排大量的高噪声设备,避免噪声局部声级过高;针对项目西北侧约80m的打狼棚户区居民,环评要求施工场地周围设置不低于2.5m的围墙,以减少噪声对周围敏感目标的影响。经采取上述措施后,确保施工噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)规定。④建筑垃圾主要是废装修材料、各种砂石碎料、钢筋头等,集中收集,分类回收再利用,不能回收利用的,应及时清理出施工现场运往政府指定建筑垃圾堆放点;施工人员的生活垃圾经收集后运至垃圾暂存点,由环部

部门统一处理。⑤在施工中，要合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，并争取土方随挖、随填，减少堆土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷；对于已完成的推土区，应加强绿化工程，尽快规划绿地和各种裸露地面绿化工作；长时间不用的备用的工程建设用地，应进行临时性的覆盖，降低水土流失的可能性。

2. 运营期：①生活污水（包含职工生活污水及外来人员如厕废水）和食堂废水（经隔油池预处理）经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB18978-1996）三级排放标准后，通过市政污水管网进入市政污水处理厂；地面冲洗废水经油水分离池（2m<sup>3</sup>）处理后，通过市政污水管网进入市政污水处理厂。油水分离池和化粪池均采用地下混凝土结构，做好防渗措施；站区地面作基础防渗措施；油罐采用地埋式油罐，并在储油罐周围修建防油堤，防止成品油意外事故渗漏时造成大面积的环境污染。油罐、输油管线填埋区须建成地下防渗区，将油罐、输油管线放入水泥防渗体内，防止油罐、输油管线油品外漏后直接下渗，确保储油罐和输油管线防渗区在一般自然灾害下不发生渗漏，保护区域土壤和地下水环境。②项目卸油灌注损失（大呼吸）、储油损失（小呼吸）和加油作业损失等过程中汽、柴油挥发产生的非甲烷总烃油气回收系统（由浸没式卸油方式、密闭卸油油气回收系统、加油油气回收系统、自封式加油枪等系统组成）收集处理后，通过约1.2m高的排放管外排，确保非甲烷总烃排放满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）排放限值的要求；车辆在场内行驶路程短，排放量较小，经大气稀释扩散，对环境影响较小；项目防渗化粪池设计池体采用地埋式，恶臭散发量小，周边宜种植月季、蔷薇等植物，生活垃圾日产日清，恶臭气体对周围大气环境影响较小；备用柴油发电机烟气经专用排气筒引至综合楼楼顶排放；食堂油烟废气经抽油烟机处理后通过烟道高空排放。③合理布局，尽量将产噪设备远离敏感目标；周边加强绿化；进出车辆减速慢行，项目区内限速、禁止鸣笛，特别严禁夜间进出车辆鸣笛；加强设备的管理，确保设备正常运营；选用低噪声设备，机械设备等采用基础减振，隔声等措施；产噪设备布置在房屋内；应采取优先在西北侧栽种高大绿色灌木等措施。采取以上措施，确保噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。④生活垃圾委托环卫部门统一处理；化粪池污泥定期清掏，交由环卫部门统一处理；食堂废水采用隔油池处理，隔油池油泥定期委托环卫部门统一处理；油罐定期由专业公司用汽油或柴油清洗，不用水清洗，不产生废水，清洗后的废汽油或废柴油等清罐废液、油水分离池污泥及上层浮油渣、储油罐油泥等均属于危险废物，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的相关要求进行收集、贮存和运输，危险废物经收集后，暂存于危废暂存间（建筑面积不小于5m<sup>2</sup>），委托有相应资质的单位处理。

四、总量控制指标：根据环评内容和评估意见结论，不给予总量指标。

五、严格落实环保“三同时”制度，建设单位应加强日常环境管理，严格按照《报告表》落实各项污染防治措施，项目竣工试生产备案后3个月内，你单位必须按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中的有关规定申请环保竣工验收，验收备案通过后，项目方能正式投入运行。

六、根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》法律、法规的有关规定，该项目环境影响报告表批准后，建设项目的性质、规模、地点、处理工艺或采用的污染防治措施发生变化的，建设单位应重新向我局报批建设项目环境影响报告表；建设项目环境影响报告表自批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，该环境影响报告表应报我局重新审核。

七、项目的日常环境监管由盘州市环境监察大队负责。

经办人：李东林

分管局长：[签名]

2018年5月14日

行政审批专用章

5202024000629

附件 2 监测委托书

## 委 托 书

贵州中鑫检测技术有限公司：

根据国家及贵州省有关规定，兹委托贵单位对中国石化销售有限公司中石化盘州市石油分公司双红加油站一站进行竣工环境保护验收监测。建设项目竣工环境保护验收监测表在提供全部资料后，请尽快完成验收编制工作。

特此委托！

委托方（盖章）：

2019年9月20日



附件3 工况记录表

GZZX/JS-BG-268

检(监)测期间企业污染源基本情况记录表

企业名称(公章)	中石化盘州石油分公司盘州双红加油站		地址	西河马所开发区打浪湾		
联系人	代峰	联系电话	15186227600			
污染源所在位置	卸油机、加油机	年平均生产时间(日/年)	365	每天实际生产时间(小时)	24	
主要产品名称	设计能力		正常产量		检(监)测时产量	
单位	年	天	年	天	年	天
汽油	3000t	8.22t	2800t	7.67t	2800t	7.67t
柴油	2000t	5.48t	1870t	5.12t	1870t	5.12t
废气						
锅(窑)炉名称	/		净化设施名称	油气回收装置		
设备型号或规格			设备型号或规格	1套		
安装时间			安装时间	2019年10月		
检(监)测期间运行状况			检(监)测期间运行状况	正常		
燃料种类及名称	产地		燃烧方式		烟囱高度(米)	/
正常生产燃料耗量(吨/小时)			检(监)测期间燃料耗量(吨/小时)			
引风量(立方米/小时)	设计:		鼓风量(立方米/小时)	设计:		
废水						
废水处理设施名称及型号	隔油池、化粪池		台(套)数	2		
设计处理能力(吨/小时)	0.1		现在实际处理能力(吨/小时)	0.1		
用水总量(吨/天)	新鲜用水量: 5.16		废水年排水量(万吨)	0.95		
	重复用水量:					
检(监)测期间废水排放量(立方米/小时)	0.1		排往何处(水体)	红马河水处理厂		
备注	1. 项目每年运营365天, 每天运营24h. 2. 项目所处的地理位置东经104.505064, 北纬25.748309.					

填报人: 代峰

审核人: 谭龙稿

2019年10月27日

GZZX/JS-BG-268

检(监)测期间企业污染源基本情况记录表

企业名称(公章)	中石化六盘水石油分公司盘州双红加油站		地址	两河经济开发区打浪湾		
联系人	代峰	联系电话	15186227602			
污染源所在位置	卸油机, 加油机, 化粪池, 隔油池	年平均生产时间(日/年)	365	每天实际生产时间(小时)	24	
主要产品名称	设计能力		正常产量		检(监)测时产量	
单位	年	天	年	天	年	天
汽油	300t	3.22t	240t	7.67t	240t	7.67t
柴油	200t	5.4t	187t	5.12t	187t	5.12t
废气						
锅(窑)炉名称	/		净化设施名称	油气回收装置		
设备型号或规格			设备型号或规格	1套		
安装时间			安装时间	2019年10月		
检(监)测期间运行状况			检(监)测期间运行状况	正常		
燃料种类及名称		产地	燃烧方式		烟囱高度(米)	/
正常生产燃料耗量(吨/小时)			检(监)测期间燃料耗量(吨/小时)	/		
引风量(立方米/小时)	设计:		鼓风量(立方米/小时)	设计:	/	
废水						
废水处理设施名称及型号	隔油池, 化粪池		台(套)数	2		
设计处理能力(吨/小时)	0.1		现在实际处理能力(吨/小时)	0.1		
用水总量(吨/天)	新鲜用水量:	5.16	废水年排水量(万吨)	0.95		
	重复用水量:					
检(监)测期间废水排放量(立方米/小时)	0.1		排往何处(水体)	红果污水处理厂		
备注	1. 项目每年运营365天, 每天运营24h. 2. 项目所处的地理位置东经104.505064, 北纬25.74309.					

填表人:

代峰

审核人:

谭龙鹤

2019年10月29日

## 附件 4 危废处置合同

合同编号: 33400000-13-FW2019-0001

### 中国石化贵州石油分公司油罐清洗和 油泥处置合同

甲方: 中国石油化工股份有限公司贵州石油分公司

乙方: 贵阳市城投环境资产管理有限公司

按照《中华人民共和国合同法》、甲方与乙方上级主管单位贵阳市城市建设投资(集团)有限公司2010年9月签订《战略合同协议》以及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方同意将其所辖的油库和加油站的油罐清洗和油泥处置工程全部承包给乙方负责。双方就油罐清洗和油泥处置工程事项经协商一致,签订合同达成以下条款,双方共同履行。

#### 第一条 工程概况

1. 工程名称: 中国石化贵州石油分公司油库和加油站的油罐清洗和油泥处置工程
2. 工程地点: 贵州省省内
3. 承包内容: 贵州石油分公司油库和加油站的油罐清洗和油泥处置。

#### 第二条 工程承包范围、价格及结算方式

1. 加油站油罐清洗,不分大小,实行包干价,每罐2500元(2500元/罐);
2. 油库油罐清洗,按油罐容积,以立方米计算,每立方米2.7元(2.7元/m<sup>3</sup>);

合同编号: 33400000-13-FW2019-0001

3. 油泥处置,按油泥收集转运量,以吨计算,每吨 3000 元(3000 元/吨),包含油泥运输费,上车费、包装、处置等相关费用。经双方协商,油泥量取 3-5 个具有代表性的加油站的油泥产生量作为依据。按平均数确定油泥数量;油库油罐油泥量据实称重核算。

4. 在油罐清洗和油污处置工程完成后,甲方负责验收并开据工程结算单(含工程量确认单及工程款金额),于次月 5 日(工作日,非工作日顺延至工作日)前发给乙方。乙方在收到工程结算单后于当月 10 日(工作日,非工作日顺延至工作日)向甲方结算上月经甲方验收合格并确认的油罐清洗工程及油泥处置费用,油罐清洗和油污处置以每座油库、加油站为结算单位,一并开具正规税务发票,工程款从甲方预付给贵阳市城市建设投资(集团)有限公司 3000 万元预付款中扣除。

### 第三条 施工要求

1. 油泥处置和油罐清洗作业要确保做到安全和环保,且应符合国家有关安全环保法律法规和规章制度要求,油泥必须由乙方(贵阳市城投环境资产管理有限公司)自行处理,不得倒卖。乙方委托的油罐清洗单位必须有符合库站油罐清洗要求的相关资质和良好的油罐清洗业绩,清洗方案须报甲方审核认可后方可确定。甲方有权跟踪了解及监督油泥处理及油罐清洗方式和过程,一旦出现安全环保等事件(故),由乙方负全部责任。



合同编号：33400000-13-FW2019-0001

2. 油罐清洗质量要求：验收标准按照中国石化《油罐清洗安全技术规程》标准验收，即无明显铁锈、杂质、水分、脏污油腻、铁钙痕迹、罐底罐壁及其附件表面无沉渣、油垢。

3. 油罐清洗作业由乙方委托两家具备相应资质和良好业绩的单位实施。乙方委托两家油罐清洗单位须由甲方通过资质和业绩审查，符合要求方可确定。在油罐清理单位确定后，无甲方认可，合同期内乙方不得随意更换油罐清洗单位。两家油罐清洗单位须同时参与甲方油库和加油站油罐清洗作业，且油罐数量和工程量须大致相同。

4. 乙方在接到甲方《清罐及油泥处置施工油污处置作业通知单》后，在规定的施工期限内，按甲方要求（加油站以每站、油罐以每罐为单位）完成油罐清洗及油泥运出油库（加油站）全部工作并交付给甲方使用，如超期未完成清罐等作业，每超期1天将扣1%的该次清罐等费用。

#### 第四条 合同中约定责任条款

1. 乙方承诺已熟知并将严格遵守油罐清洗及油泥处置的技术要求、操作规程、中国石化《油品销售企业安全禁令（试行）》、贵州石油分公司施工现场安全管理规定及甲方的HSE其它管理规定。乙方制定可行的施工方案后实施。施工之前由甲方对施工现场进行安全条件确认，未经甲方同意不得擅自开工。作业前需办理用火、临时用电和进入受限制空间作业票，制定安全防范措施，施工过程中甲乙双方各设一名现场监理，施工过程中，乙方服从甲方监督管理，发现乙

合同编号: 33400000-13-FW2019-0001

方施工人员违反规定和安全措施不落实的情况,甲方有权要求整改或停止作业。乙方施工人员必须接受甲方的 HSE 教育,考试合格后,签订安全承诺书方可入库作业。

2. 乙方在清罐作业时,应对油罐进行油气浓度测试,现场办理作业票后,作业人员必须着防静电工作服、防毒面具,进罐人员每 15 分钟定时轮换,人孔监护人员到位,含油污水排放、油渣处理等,负责消防力量的布置,对清洗作业实施全过程监护。

3. 乙方施工作业人员必须经甲方安全培训,考试合格后,方能进入库区进行施工作业。

4. 乙方施工人员必须服从甲方管理人员指挥,严格遵守清罐及油泥处置作业要求,杜绝一切安全事故,若因乙方施工人员原因发生安全、环保、质量等事件(故),由此造成的一切社会责任和经济责任由全部乙方承担。

5. 乙方施工作业人员的人身安全由乙方自行管理,甲方原因导致乙方施工作业人员人身安全受损的除外。

6. 乙方在施工作业中不得污染油库、加油站及周边环境,如因乙方原因造成环境污染乙方承担相应责任。

7. 因乙方原因导致工程质量达不到甲方质量要求,乙方负责返工至合格,返工费用由乙方承担,并向甲方支付该批次实际工程款 10%的违约金。

## 第五条 违约责任

1. 乙方按照甲方下达的《清罐及油泥处置施工油污处

合同编号: 33400000-13-FW2019-0001

置作业通知单》规定作业时间进场施工,若因甲方原因导致施工无法正常进行施工而造成乙方实际经济损失由甲方赔偿。

2. 因乙方原因导致逾期完成油罐清洗和进行油泥处置的,乙方对甲方按实际损失进行赔偿,并每逾期一日,乙方按当期应付工程款的 1%向甲方支付违约金。

3. 因乙方违约导致甲方遭受损失或向第三人承担责任,乙方应当赔偿甲方所遭受的经济损失。

4. 乙方完成的油罐清洗及油泥处置质量不符合合同约定标准的,甲方有权要求乙方:继续履行本合同直至甲方验收合格,乙方还应向甲方支付当期应付工程款 10%的违约金,不足弥补甲方因此遭受的损失时,乙方应继续赔偿。

5. 乙方无权对油罐清洗施工进行转包(甲方审核通过的清罐单位除外),否则,甲方有权单方面终止合同,并追究乙方违约责任。

6. 甲方必须按合同约定期限对工程进行验收并出具工程结算单,每逾期一日,甲方按当期应付工程款的 1%向乙方支付违约金。

#### 第六条 争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议的,由双方当事人协商解决,协商不成的,依法向甲方所在地人民法院起诉。

#### 第七条 合同生效

合同订立时间: 2013 年 8 月 1 日

合同编号: 33400000-13-FW2019-0001

合同有效期: (合同至乙方的工程款冲抵完甲方预付给贵阳市城市建设投资(集团)有限公司 3000 万元终止)

合同订立地点: 中国石油化工股份有限公司贵州石油分公司

本合同双方约定自合同订立之日起日后生效。

本合同一式伍份, 甲方执贰份, 乙方执贰份。贵阳市城市建设投资(集团)有限公司执壹份

甲方(盖章): 中国石化贵州石油分公司

甲方代表:



乙方(盖章): 贵阳市城投环境资产管理有限公司

乙方代表:



签约地点: 贵阳

签约时间: 2013年8月11日

乙方上级主管单位贵阳市城市建设投资(集团)有限公司(盖章)确认。





检测报告编号: GZZX 检. 字 19101602

## 说 明

- 1、 报告无“骑缝章”及“CMA 章”或检测单位检测专用章无效。
- 2、 报告无编制人、审核人、批准人签名无效，报告经涂改或自行删减无效。
- 3、 报告部分复制无效，全部复制报告需重新加盖检测专用章。
- 4、 自行采样样品数据的准确性、样品的真实性及代表性由本公司负责；送检样品本公司仅对检测数据的准确性负责；不对样品的真实性及代表性负责。
- 5、 报告未经检测单位同意，不得用于广告，商品宣传等商业行为。
- 6、 报告只对委托方负责，需提供给第三方使用，请与委托方联系。
- 7、 对检测报告若有异议，请在收到报告后五个工作日内向检测单位提出，逾期不受理。
- 8、 本报告分正副本，正本由送检单位存留，副本（含原始记录）由检测单位存留，如需加制本报告，需经实验室最高管理者书面授权。
- 9、 除客户特别申明并支付档案管理费外，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

地 址： 贵州省六盘水市钟山经济开发区闽商科技产业园 3 栋 C 区五层  
邮 编： 553000  
电 话： 0858-8114488

检测报告编号: GZZX 检 字 19101602

### 1.项目基本情况

委托单位	中石化盘州市石油分公司双红加油站一站
被检测单位	中石化盘州市石油分公司双红加油站一站
地址	盘州市
联系人	代峰
联系电话	15186227602
样品状态及特征	废气: 气态; 废水: 液态
采样人员	王琪雄 王晓俊
采样日期	2019-10-27~2019-10-28
样品个数/点位个数	废气: 24 个样; 废水: 48 个样
样品分析日期	2019-10-27~2019-11-02

### 2.检测目的

验收监测

### 3.现场检测依据

检测项目	方法依据(标准号)
污水	HJ/T 91-2002 《地表水和污水监测技术规范》
无组织废气	HJ/T 55-2000 《大气污染物无组织排放监测技术导则》
噪声	GB 12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》



检测报告编号: GZZX 检 字 19101602

## 4.检测分析方法、仪器及人员

检测项目	方法依据 (标准号)	使用仪器及型号	仪器编号	检出限	分析人员
pH	《水和废水监测分析方法》(第四版 增补版)国家环境保护总局(2002年)3.1.6.2 便携式PH计法	SX811 便携式pH计	GZZX-YQ-085	0.01 无量纲	王琪雄 王晓俊
SS	GB 11901-1989 《水质 悬浮物的测定 重量法》	ATX224 电子天平 (万分之一)	GZZX-YQ-009	4mg/L	符丽
COD	HJ 828-2017《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》	SCOD-100 型 十二管标准消解器 (COD 消解仪)	GZZX-YQ-136	4mg/L	张会红
BOD <sub>5</sub>	HJ 505-2009 《水质 五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> ) 的测定 稀释与接种法》	SPX-80B 生化培养箱	GZZX-YQ-019	0.5mg/L	张会红
动植物油	HJ 637-2018 《水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法》	OIL460 红外测油仪	GZZX-YQ-013	0.06mg/L	陈田
石油类	HJ 637-2018 《水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法》	OIL460 红外测油仪	GZZX-YQ-013	0.06mg/L	陈田
NH <sub>3</sub> -N	HJ 535-2009 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》	722N 可见分光光度计	GZZX-YQ-014	0.025mg/L	张影
非甲烷总烃	HJ 604-2017 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》	P6-8232 风向风速仪 DYM3-1 高原空盒气压表 GC126N 气相色谱仪	GZZX-YQ-145 GZZX-YQ-142 GZZX-YQ-005	0.07mg/m <sup>3</sup>	王琪雄 王晓俊 胡青鲜
噪声	GB12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》	AWA5688 多功能声级计 AWA6022A 声校准器 P6-8232 风向风速仪	GZZX-YQ-054 GZZX-YQ-056 GZZX-YQ-145	/	王琪雄 王晓俊



检测报告编号: GZZX 检 字 19101602

## 5.质量保证及质量控制措施

- (1) 参加检测的技术人员,均持有上岗证书。
- (2) 检测仪器设备经国家计量部门检定合格,并在有效期内使用。
- (3) 样品的采集、保存、运输、分析等过程均按国家规定的标准、技术规范进行。
- (4) 现场采样和检测均在生产设备和环保设施正常运行情况下进行。
- (5) 现场携带全程序空白样、采集平行样,实验室分析采取空白样、平行密码样、质控样等措施对检测全过程进行质量控制。
- (6) 检测结果和检测报告实行三级审核。

检测报告编号: GZZX 检字 19101602

**6. 检测结果**  
**表 6.1 废水检测结果**

采样位置	采样时间	样品编号	项 目						
			pH	COD	BOD <sub>5</sub>	SS	NH <sub>3</sub> -N	动植物油	
化粪池总排口	2019-10-27	W1-1-1	无量纲	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
		W1-1-2	8.13	290	76.3	110	75.9	0.61	
		W1-1-3	8.23	302	72.3	115	75.7	0.67	
	平均值	8.18	286	70.3	114	76.2	0.61		
	标准限值	8.13~8.23	293	73.0	113	75.9	0.63		
	达标情况	6~9	500	300	400	—	100		
	2019-10-28	W2-1-1	达标	达标	达标	达标	/	达标	
		W2-1-2	8.03	279	76.3	116	76.0	0.66	
		W2-1-3	8.06	317	68.3	112	75.6	0.62	
	平均值	8.08	267	70.3	114	76.5	0.58		
	标准限值	8.03~8.08	288	71.6	114	76.0	0.62		
	达标情况	6~9	500	300	400	—	100		
达标情况	达标	达标	达标	达标	/	达标			

1、当检测结果低于方法检出限时，报所使用方法的检出限并加“L”表示；  
2、标准限值执行GB 8978-1996《污水综合排放标准》表4中三级排放标准；  
3、“—”表示此标准中没有相关限值要求；  
4、“/”表示不判定。



检测报告编号: GZZX 检字 19101602

续表 6.1 废水检测结果

采样位置	采样时间	样品编号	项 目						
			pH	COD	BOD <sub>5</sub>	SS	NH <sub>3</sub> -N	石油类	
隔油池总排口	2019-10-27	W1-2-1	无量纲	115	27.3	46	0.712	0.16	
		W1-2-2	8.01	149	34.3	44	0.706	0.17	
		W1-2-3	8.05	134	32.3	44	0.692	0.18	
	平均值		8.01-8.07	133	31.3	45	0.703	0.17	
	标准限值		6-9	500	300	400	—	20	
	达标情况		达标	达标	达标	达标	/	达标	
	2019-10-28	W2-2-1	7.98	126	30.3	43	0.728	0.15	
		W2-2-2	7.97	157	36.3	41	0.718	0.15	
		W2-2-3	8.01	138	35.3	42	0.749	0.17	
	平均值		7.97-8.01	140	34.0	42	0.732	0.16	
	标准限值		6-9	500	300	400	—	20	
	达标情况		达标	达标	达标	达标	/	达标	

备注  
 1、当检测结果低于方法检出限时，报所使用方法的检出限并加“L”表示；  
 2、标准限值执行GB 8978-1996《污水综合排放标准》表4中三级排放标准；  
 3、“—”表示此标准中没有相关限值要求；  
 4、“/”表示不判定。

检测报告编号: GZZX 检字 19101602

表 6.2 无组织废气检测结果

检测项目	监测点位	监测日期	实测浓度值 (mg/m <sup>3</sup> )				浓度限值 (mg/m <sup>3</sup> )	达标情况
			第一次	第二次	第三次	最大值		
非甲烷总烃	上风向 1#检测点	2019-10-27	0.07L	0.07L	0.07L	0.07L	4.0	达标
	下风向 2#检测点		0.07L	0.07	0.07L	0.07L		达标
	下风向 3#检测点		0.07L	0.09	0.07L	0.09		达标
	下风向 4#检测点		0.12	0.12	0.17	0.17		达标
	上风向 1#检测点		0.07L	0.07L	0.07L	0.07L		达标
	下风向 2#检测点		0.08	0.07L	0.07L	0.08		达标
	下风向 3#检测点	0.10	0.10	0.13	0.13	达标		
	下风向 4#检测点	0.11	0.10	0.11	0.11	达标		
	备注	1、排放浓度执行 GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 大气污染物无组织监控浓度限值； 2、气象条件：10月27日 天气状况：阴、东风、风速：1.8m/s，15.3℃，气压：82.7kPa； 10月28日 天气状况：阴、东风、风速：2.0m/s，12.1℃，气压：83.1kPa。						

检测报告编号: GZZX 检 字 19101602

表 6.3 噪声检测结果

监测日期	厂界测点名称	等效声级 Leq 值, dB(A)					主要声源
		测量值	背景值	测试结果	执行标准	达标情况	
2019-10-27 昼间	N1 厂界东侧外 1 米	58.0	52.5	57.0	60	达标	生产噪声
	N2 厂界南侧外 1 米	58.4	52.5	57.4		达标	生产噪声
	N3 厂界西侧外 1 米	57.5	52.5	55.5		达标	生产噪声
	N4 厂界北侧外 1 米	58.8	52.5	57.8		达标	生产噪声
2019-10-27 夜间	N1 厂界东侧外 1 米	47.9	42.4	46.9	50	达标	生产噪声
	N2 厂界南侧外 1 米	48.4	42.4	47.4		达标	生产噪声
	N3 厂界西侧外 1 米	48.0	42.4	47.0		达标	生产噪声
	N4 厂界北侧外 1 米	47.9	42.4	46.9		达标	生产噪声
监测结论	本项目厂界外 1 米处昼间、夜间噪声达到 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类标准限值						
备注	1、监测期间正常生产; 2、结果值为背景值修正后的值,背景值为移位监测; 3、气象情况: 10 月 27 日,昼间,阴,东风,风速: 1.8 米/秒; 夜间,阴,东风,风速: 2.0 米/秒。						



检测报告编号: GZZX 检 字 19101602

续表 6.3 噪声检测结果

监测日期	厂界测点名称	等效声级 Leq 值, dB(A)					主要声源
		测量值	背景值	测试结果	执行标准	达标情况	
2019-10-28 昼间	N1 厂界东侧外 1 米	58.6	52.5	57.6	60	达标	生产噪声
	N2 厂界南侧外 1 米	58.3	52.5	57.3		达标	生产噪声
	N3 厂界西侧外 1 米	58.6	52.5	57.6		达标	生产噪声
	N4 厂界北侧外 1 米	58.9	52.5	57.9		达标	生产噪声
2019-10-28 夜间	N1 厂界东侧外 1 米	48.3	42.6	47.3	50	达标	生产噪声
	N2 厂界南侧外 1 米	48.4	42.6	47.4		达标	生产噪声
	N3 厂界西侧外 1 米	48.8	42.6	47.8		达标	生产噪声
	N4 厂界北侧外 1 米	48.1	42.6	47.1		达标	生产噪声
监测结论	本项目厂界外 1 米处昼间、夜间噪声达到 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类标准限值						
备注	1、监测期间正常生产; 2、结果值为背景值修正后的值,背景值为移位监测; 3、气象情况:10月28日,昼间,阴,东风,风速:2.0米/秒; 夜间,阴,东风,风速:2.2米/秒。						

检测报告编号: GZZX 检 字 19101602

### 采样照片



废水现场采样照片



无组织废气现场采样照片

废水现场采样照片




噪声监测照片



检测报告编号: GZZX 检 字 19101602

### 项目监测点位布设图

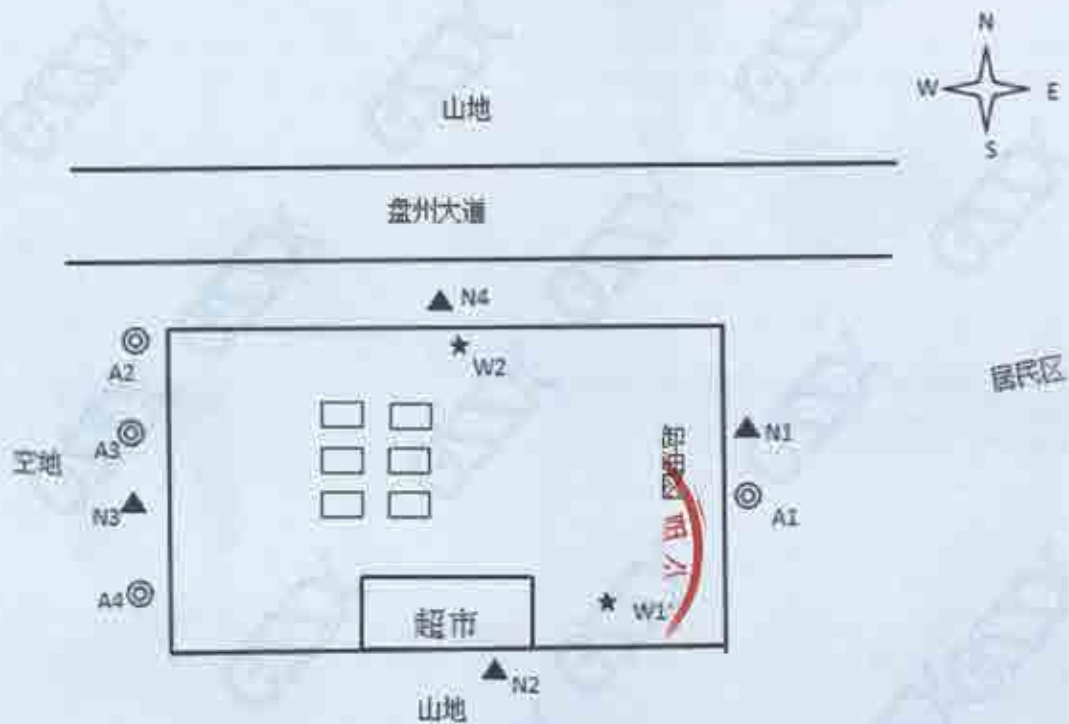

注: “★”为废水采样点位, “◎”为无组织废气采样点位, “▲”为噪声监测点位。

编制: 王璇

审核: [Signature]

日期: 2019.11.04

日期: 2019.11.04



\*\*\*报告结束\*\*\*